
TRES FORTE ADHERENCE
ULTRA RESISTANT
SANS ODEUR

SCAR MASTIC

MASTIC REBOUCHEUR MULTI SURFACES

Panneaux sandwich - Polyester - Métal ferreux - inox



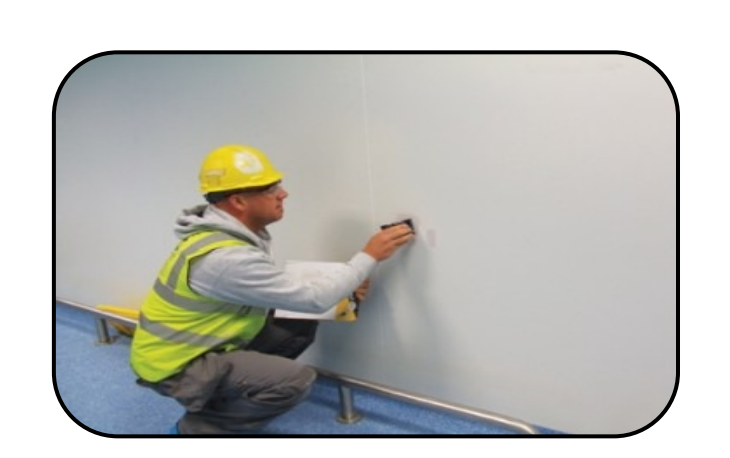


IDENTIFICATION

Mastic reboucheur 3 composants: résine époxydique + durcisseur + charges
Mastic professionnel destiné à colmater, boucher, égaliser toutes fissures, cavités et déformations des supports métalliques, PVC (panneaux chambre froide), ciments, bois.

UTILISATIONS et DESTINATIONS

S'utilise comme couche de finition pour des petits trous et en mastic de réparation gros trous.
Permet d'obtenir une finition ultra lisse et sans aspérité
Applicable sur acier, fonte, verre, grès, bois, polyester, stratifié et plastique.

AVANTAGES



- Excellente résistance mécanique et un durcissement rapide (sans retrait).
- Mise en place rapide et facilement ponçable
- SCAR® MASTIC n'entraîne aucun dégagement de produit volatil.
- Garanti sans solvant. Sans odeur, convient parfaitement en milieu alimentaire.
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion. Imperméable aux gaz et aux liquides.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente (préparations conformes au DTU 59,3). Température minimum d'application: + 5°C Hygrométrie relative : 65% HR. Conditionnement: Kit de 300 gr.
Partie BASE: 80 gr - Partie DURCISSEUR: 20 gr - Partie CHARGE PONÇABLE: 200 gr
PRÉPARATION DES MÉLANGES : Préparation de la pâte à mastiquer.

1. Vider le flacon « Partie Durcisseur » dans la boite métallique «Partie BASE » mélanger soigneusement l'ensemble pendant 2 minutes. Ne jamais modifier les proportions, ne pas diluer.
2. Verser l'ensemble homogène ainsi obtenu dans la boite « Kit mastic charge ponçable» et incorporer progressivement « tout ou partie » la charge, jusqu'à obtention de la consistance voulue.
   Durée de vie du mélange à 20°C : 20 minutes.
3. Positionnement du MASTIC à l'aide d'une spatule à mastiquer.
4. Séchage à 20°C : 8 H00 - Dégrossissage au papier toile émeri N° 80.
5. Ponçage et finition papier de verre N°180 + eau. Dépoussiérage et séchage.

Application du revêtement de finition adapté aux contraintes du support. L'utilisation de la peinture DEPRO SALISTOP est recommandée lors de l'utilisation de SCAR® MASTIC en milieu alimentaire. Séchage à 20°C. Dur définitif et lavable: 5 jours. Nettoyage du matériel: DILUANT CHOC.

CARACTERISTIQUES

Classification AFNOR : Famille 1 classe 6b.
Stockage: 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité : se reporter à la Fiche de Données de Sécurité - site www.deproma.com.

Réf : 06190K03 02/13



15, avenue Foch - B.P. 80032 –18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 e.mail: info@deproma.com